



**GEDA®**  
**500 Z/ZP**

POMOST TRANSPORTOWY OSOBOWO-

TOWAROWY

**NOWOŚĆ**  
Do zastosowania  
jako wciągarka  
budowlana

®

**GEDA**

**GEDA®**  
**500 Z/ZP**

# GEDA®-Pomost transportowy osobowo-towarowy

Dzięki pomostowi transportowemu **GEDA® 500 Z/ZP** firma **GEDA®** oferuje prosty i korzystny cenowo system do transportu materiałów i ludzi.

Pomost transportowy **GEDA®** -odpowiada wytycznej 98/37/UE w zakresie budowy maszyn i jest dopuszczony do podnoszenia maksymalnie 3 osób i materiału o ciężarze całkowitym do 500 kg. Jego typ konstrukcyjny został zbadany pod kątem wymagań BHP i UE oraz został dopuszczony przez UDT do stosowania w Polsce.



Transport drogowy odbywa się przy pomocy przyczepy. Załadunek i rozładunek następuje za pomocą napędu podestu transportowego.




Montaż elementów masztu i kotw masztu następuje z wprost z pomostu. Bez pomocy dźwigu można szybko ustawić poręczne 1,5 m segmenty stalowe masztu z niegubiacymi się śrubami i nakrętkami.



Dzięki mostkowi montażowemu (wyposażenie dodatkowe) pomost transportowy może być zakotwiony bez uprzedniego wznoszenia rusztowania.



Dla zapewnienia ochrony przed wypadnięciem w miejscach załadunku i rozładunku na piętrze montuje się osprzęt – ocynkowany ognioowo (1 szt. zawarta w dostawie) z mechanicznie ryglowaną фуртą przesuwaną.

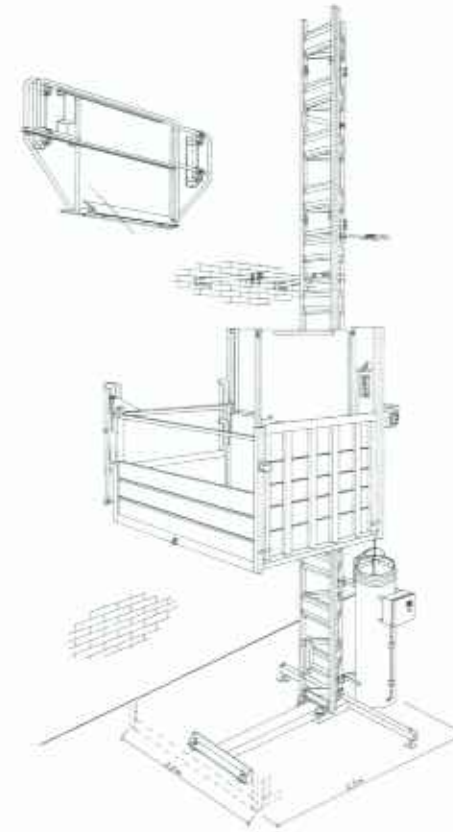

## GEDA® 500 Z/ZP POMOST TRANSPORTOWY OSOBOWO-TOWAROWY

do zastosowania jako budowlana wciągarka towarowa

- maksymalny udźwig 500 kg łącznie z 3 osobami
- prędkość podnoszenia 12/30 m/min.
- wysokość podnoszenia 100 m

Oto elementy wyposażenia podstawowego:

- moduł podstawy z 4 podstawkami regulowanymi i dolnym segmentem masztu 2,3 m
- sianie z napędem 2,8/5,5 kW / 400 V/50 Hz i zależnymi od prędkości układami hamulcowymi
- hamulec bezpieczeństwa działający ok. 2 m ponad ziemią, wyposażony w sygnalizację dźwiękową
- wyłącznik roboczy i awaryjny krańcowy na górze i na dole
- wbudowane na stałe sterowanie, z przełącznikiem stacyjkowym, układem sterowania na czas montażu i gniazdkiem roboczym 230 V
- wyłącznik przeciążeniowy ze wskaźnikiem
- 1 szt. osprzętu do rozładunku na piętrze, komplet (Artykuł nr 1177)
- elementy zabezpieczające najazdowe z wyłącznikiem krańcowym (1 x piętro i 1 x awaryjny przed nadmiernym wybiegiem)
- kabel sterownika ręcznego z 5 m przewodem, połączenie wtykowe
- sterowanie czujników hamulcowych, 10 m, połączenie wtykowe
- zaczep dla dźwigu i kieszenie do wprowadzenia widel sztaplarki.

Warianty wykonania podestu:



w zastosowaniu jako wciągarka budowlana 500 Z (30 m/min.)



## GEDA® 500 Z/ZP

- maszt, który jest zawsze taki sam (500-1500 kg)
- obszerny, otwierany do góry podest towarowy
- montaż bez pomocy żurawia
- atrakcyjne cenowo rozwiązanie – Twój partner na budowie



w zastosowaniu jako pomost transportowy osobowo-towarowy 500 ZP (12 m/min.)



# PROGRAM PRODUKCYJNY GEDA®



Wciągarki linowe: 1 na ramieniu obrotowym  
2 do transportu rusztowań



Wciągarki pochyle linowe



Wciągarki pochyle i pionowe zębatkowe



Wciągarki zębatkowe z masztem aluminiowym



Wciągarki zębatkowe z masztem stalowym



Pomosty transportowe



Windy osobowo-towarowe



Podwieszane podesty robocze



System kubłów zsypowych do gruzu